



Sales Quote

INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP

1580 Sawgrass Corporate Parkway

Suite 130, Sunrise, FL 33323

Tel: 954-302-3187, 315-4781

Fax: 954-838-7746

E-mail: ibicorp@intech-ie.com

Tax Certificate No. 16-8012998465-1

Quote #

IBI-2024-0069Rev1

Date:

Aug 012th, 2024

Customer ID

CHRONUS OIL**Bill To:****CHRONUS VENEZUELA, C.A****RIF: J-41282891-6**

Dirección: Calle 100 Este-Oeste, Parcelas L-37 Y L-

38 Casa Nro S/N Urb Industrial Castillito, Municipio

San Diego Valencia Carabobo Zona Postal 2006

Telf: 0424-4351687

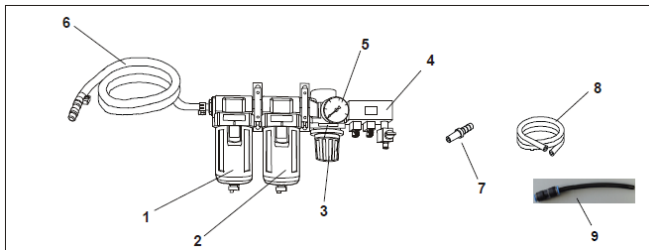
Attn: Enrique Pacheco

Correo: enrique.pacheco@chronusoil.com

Ship To:*El material se enviará al almacén/broker del cliente en Venezuela.*

Your #	Our #	Sales Rep	Incoterms – DDP	SHIP VIA	Terms	Validity
6/8/2024	IBI-2024-0069/PL	N. Carricatti	Valencia, CBB	Pick up	Ver abajo	60 days

Item	Qty	Units	Description	Unit Pr (US\$)	Total (US\$)
1	1	Pc	LYZA 7000 - SISTEMA ANALIZADOR FTIR DE ACEITES USADOS, ANTON PAAR Espectrómetro FTIR modular Lyza 7000 para análisis molecular rápido y alta versatilidad de celdas de medición. Sistema compacto con interfaz de pantalla táctil y software integrado, que contiene flujos de trabajo guiados, autocontrol constante del instrumento y opciones de ahorro de energía. Ajustes preestablecidos de aplicación para análisis FTIR que cumplen con los estándares según ASTM D7214, D7412, D7414, D7415, D7418, D7624, D7844, E2412. <u>Descripción de cada módulo:</u> LIZA 7000 CON MODULO DE CELDA MULTIPROPOSITO, ANTON PAAR PN 253253 Espectrómetro FTIR modular Lyza 7000 para análisis molecular rápido y alta versatilidad de celdas de medición. • Espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier • Detector DLaTGS • Ventanas KBr y divisor de vigas. • Relación señal-ruido: 55.000:1 (1 min, 8 cm-1, 1900 cm-1 a 2250 cm-1) • Rango espectral: 350 cm-1 a 7500 cm-1 • Resolución: hasta 1,4 cm-1 • Dimensiones: 365 x 315 x 382 mm (Largo x Ancho x Alto) incluye: • módulo celular multipropósito • soporte para celda de transmisión • Bibliotecas de polímeros y plastificantes de Anton Paar	36,514.00	36,514.00

			PIKE SMARTSEAL LIQUID CELL, ZNSE, ANTON PAAR PN 262510 Celda de transmisión líquida Pike SmartSeal de 0,1 mm, ventanas de seleniuro de zinc, se adapta al soporte de la celda de transmisión USED OIL ANALYSIS UPGRADE LYZA 7000, ANTON PAAR PN 286498 Software upgrade for Lyza 7000: Application Presets for standard compliant FTIR-analysis according to ASTM D7214, D7412, D7414, D7415, D7418, D7624, D7844, E2412 PIKE IR NIST Standard (PS) PN 262505		
			OPCIONAL RECOMENDADO		
2	4	Pc	JERINGA DE VIDRIO 2ml Luer lock PN 286552	47.00	188.00
3	1	Pc	DRYING CARTRIDGE PN 65085 Cartucho desecador externo	256.00	256.00
4	2	Pc	DRYING CARTRIDGE LYZA 7000 (SPARE PART) PN 253717 Cartucho desecador interno	101.00	202.00
5A	1	Pc	AIR PREPARATION SET W/O DRYING PN 21903  Proporciona aire filtrado y libre de aceite para secar. El juego también se recomienda como dispositivo de conexión y regulador de presión. Cuando se utiliza nitrógeno técnico para el secado o para la creación de una atmósfera inerte. Los filtros suministrados deben ser revisados una vez al año. Reemplácelos si es necesario. Las condiciones de funcionamiento difíciles pueden requerir controles/verificaciones más frecuentes (intervalos de reemplazo). Requiere un suministro de aire comprimido. Viene con: • 1 filtro de aire de 5 µm, AF40-F04-A (1; elemento filtrante de repuesto para SMC AF40 Mat. No. 21896) • 1 filtro de niebla de 0,3 µm, AFM40-F04-A (2; elemento filtrante de repuesto para SMC AFM40 N.º de mat. 21898)	1,406.00	1,406.00

			• 1 Regulador de presión 0,2 MPa, AR40-F04H-1-B con conector 1/8" (3) • 1 Distribuidor AR40 OAJ00149 (4) • 1 Manómetro (manómetro) 0 - 0,4 MPa, G46-4-01-L con conector de 1/8" (5) • Manguera de presión de 3 m 8x14 con conector (6; Mat. No. 65757) • 4 Adaptadores de cono Luer de PTFE (7; N.º de mat. 63863) • 10 m Manguera 2,5x4 PU transparente (8; Mat. No. 15271, pág. 21) • 1 Manguera 4x6 poliuretano chainflex negro más conector de manguera de 6 mm / 4 mm para conexión a Lovis 2000 M, SVM X001 o DMA/DSA M (9) – no aplicable a SVM 1001 • 1 Juego de tornillos de fijación, arandelas y tacos. Limitaciones de presión: • Presión de entrada máxima: 10 bar (1 MPa): instale un limitador de presión seguro entre el suministro de presión y el aire. entrada del kit de preparación si la presión de la fuente excede este valor • Presión de entrada mínima requerida: 3 bar (0,3 MPa) • Presión de entrada óptima: 7 bar (0,7 MPa) CONSEJO: El aire filtrado y sin aceite es esencial para cualquier dispositivo de medición de precisión. El nitrógeno técnico no está disponible en Anton Paar. Utilice este conjunto como dispositivo de conexión y regulador de presión cuando utilizando nitrógeno técnico		
5B	1	Pc	EXTERNAL AIR PUMP KNF LABOPORT N96 PN 255046 Bomba de aire externa para secado de Lyza incluidos accesorios.	1,584.00	1,584.00
			Delivery Time Luego de recibir orden de compra y pago, Items: 6-10 semanas aprox. El tiempo de entrega de los elementos ofertados queda sujeto a cambios generados por eventos fuera de manejo de la compañía como: 1. Fenómenos climáticos que no permitan el transporte de materia prima a la fábrica, transporte local en el extranjero del material manufacturado y/o transporte internacional del producto. 2. Normal funcionamiento de aduana Venezolana y/o extranjeras. 3. Alteración del orden público en el país de origen, país en tránsito y/o país final. 4. Actos delictivos y/o terroristas. 5. Cualquier otro evento considerado de fuerza mayor. Payment terms 100 % con orden de compra Volume & Weight Peso y volumen por notificar Garantía La propuesta incluye 3 años de garantía. Esto último siempre y cuando se realice el mantenimiento preventivo luego del primer año de uso. La garantía se va extendiendo por 1 año de manera sucesiva hasta 3.		

**INDUSTRIAL BUSINESS INTL CORP**

1580 Sawgrass Corporate Parkway
Suite 130, Sunrise, FL 33323
Tel: 954-302-3187, 315-4781
Fax: 954-838-7746
E-mail: ibicorp@intech-ie.com

**PLEASE TRANSFER TO OUR
ACCOUNT AT:**

Branch Banking & Trust Co.
450 North Pine Island
Plantation, FL 33324
Account #: 0140953040
ABA# 053-101-121
Routing/Transit Number: 2631-9138-7
Swift Code: BRBTUS33

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS

Subtotal	US \$	TBD
Freight	US \$	Included
Docs.	US \$	Included
TOTAL	US \$	TBD